

Serie 6, Placa de inducción, 70 cm, Negro, con perfiles PID775HC1E



- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **PerfectFry Plus:** ajusta la temperatura perfecta para tus cocciones con aceite y manténla constante.
- **Zona de cocción triple de 32 cm:** Zona de cocción extensible para ollas y sartenes pequeñas y grandes.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect

Datos técnicos

Familia de Producto:Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Fuente energética: Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura: 710 mm
 Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo): 51 x 710 x 527 mm
 Medidas del producto embalado: 130 x 950 x 600 mm
 Peso neto: 12.4 kg
 Peso bruto: 15.3 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro, Aluminio gratado
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242005393855
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz

Accesorios opcionales

HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390090 Wok para radiantes e inducción, HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base, HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base, HEZ394301 Accesorio de unión, HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm Ø, HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas



Serie 6, Placa de inducción, 70 cm, Negro, con perfiles PID775HC1E

Medidas e instalación

- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 710 x 527
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

- 70 cm: espacio para 3 recipientes.
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Control placa-campana: controla la placa y campana directamente desde la placa.
- only via HC app
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- Ring zone triple
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción
- Terminación Premium
- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles con temperatura mostrada en display
- Función Inicio Automático
- Función Sprint
- Función Memoria
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- on device
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona detrás izquierda: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones destacadas

- via HC app/MyButton
- alternative
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- via HC app/MyButton

Asistente de cocina

Conectividad

- sí
- via MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).


Diseño

Seguridad

- Botón de encendido/apagado

Serie 6, Placa de inducción, 70 cm, Negro, con perfiles PID775HC1E

Dimensiones en mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

Dimensiones en mm

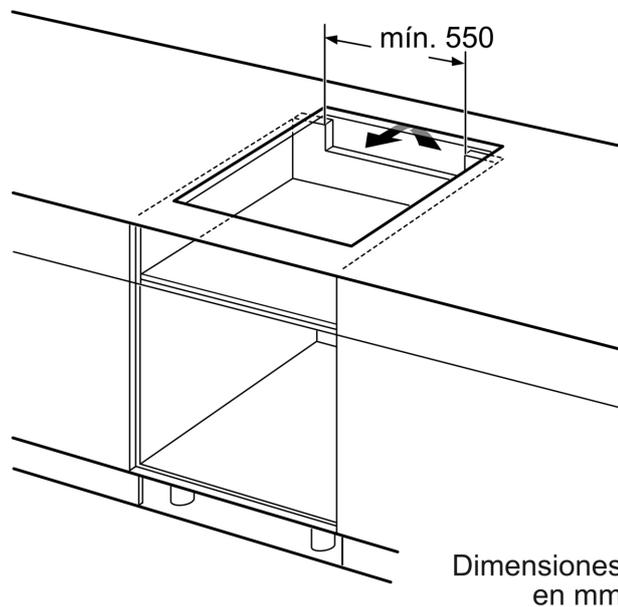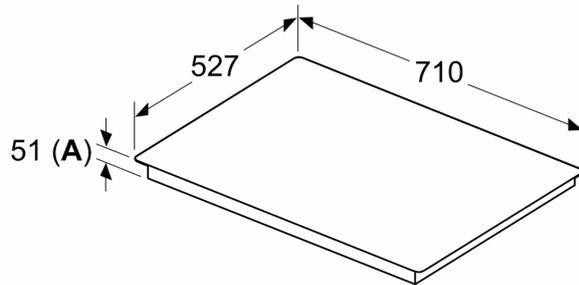


Dimensiones
en mm

A: Profundidad de empotramiento

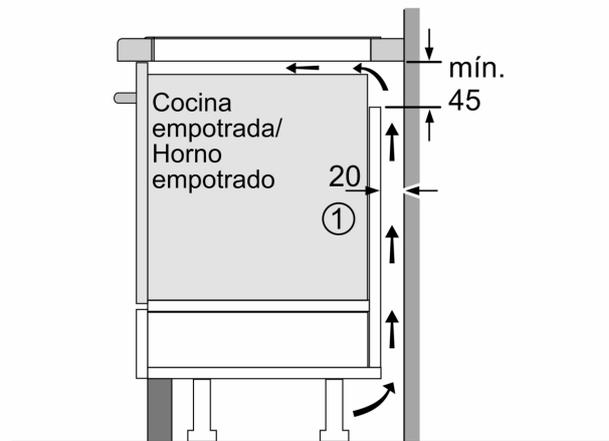

①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

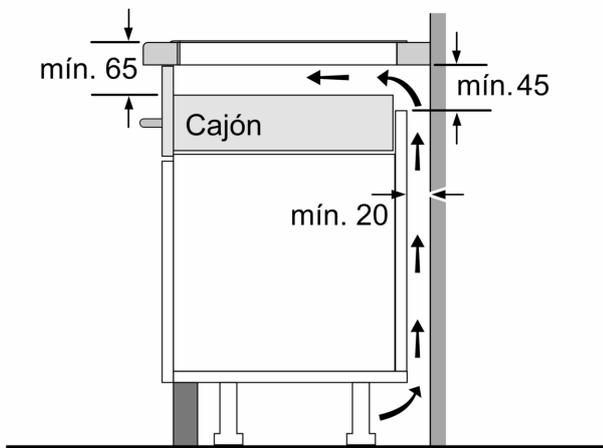

Dimensiones en mm