

## iQ300, Placa de inducción, 70 cm, Negro EH775LDC1E



HZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HZ390090 Wok para radiantes e inducción, HZ390210 Sartén antiadherente con base de 15 cm., HZ390230 Sartén antiadherente con base de 21 cm., HZ390240 Paellera Ø 31 cm, HZ390250 Sartén antiadherente con base de 28 cm., HZ394301 Accesorio de unión, HZ9CF240 Sartén antiadherente, Ø 24 cm, HZ9CF280 Sartén antiadherente, Ø 28 cm, HZ9ES100 Cafetera 4 tasas, HZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HZ9SE040 set de 4 piezas, HZ9SE060 set de 6 piezas

Placa de inducción con innovadoras funciones que permiten una gran flexibilidad en la cocina

- ✓ La función fryingSensor controla la temperatura del aceite, evitando que los alimentos se quemen.
- ✓ La función boost acorta el tiempo de calentamiento inicial al aumentar la potencia en un 50%.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ Innovadora tecnología de inducción: más rápida, más precisa, más limpia, más segura.

Familia de Producto: ..... Placa independiente vitrocerámica  
 Diseño: ..... Integrable  
 Energy input: ..... Eléctrica  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Altura: ..... 710 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 51x710x520 mm  
 Medidas del producto embalado: ..... 126 x 953 x 608 mm  
 Peso neto: ..... 13.0 kg  
 Peso bruto: ..... 15.9 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front  
 Material de la superficie básica: ..... Cristal negro  
 Color superficie superior: ..... Negro, Aluminio gratado  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242003698044  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 60; 50 Hz



## iQ300, Placa de inducción, 70 cm, Negro EH775LDC1E

### Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia.
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 1 zona gigante triple de 32 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Indicador consumo de energía
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro.
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Indicador de calor residual en 2 niveles


### Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

### Medidas


- Medidas del aparato (ancho x fondo): 710 x 520 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

iQ300, Placa de inducción, 70 cm,  
Negro  
EH775LDC1E

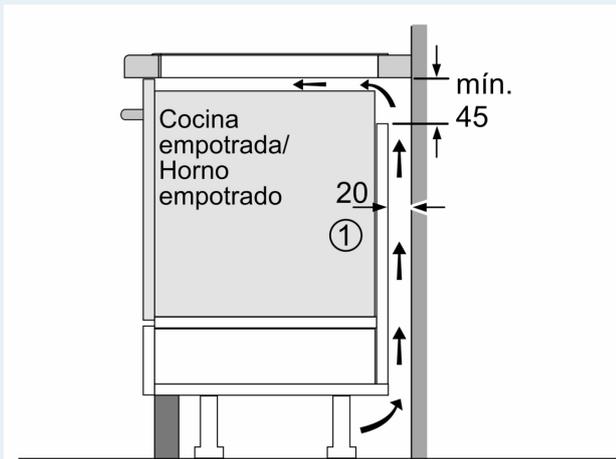


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

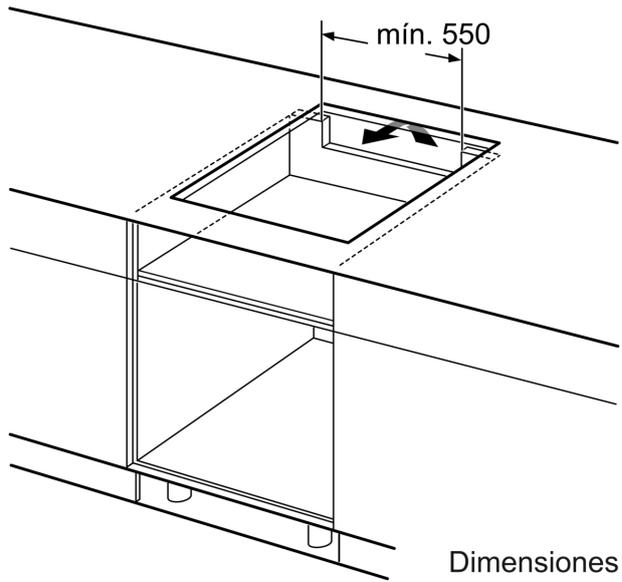

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B: Profundidad de inserción.
- C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

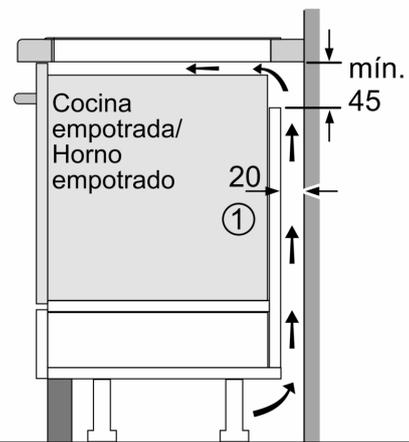

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

