
KM 7575 FL
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 3 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke

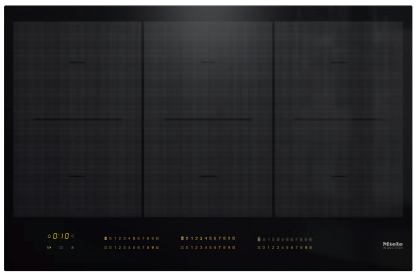


- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- 6 Kochzonen inkl. 3 leistungsstarke PowerFlex-Kochbereiche
- In 800 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN-Nr.: 4002516138631 / Materialnummer: 11022980 /
Alte Materialnummer: 26757570D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 7575 FL
Materialnummer Hersteller	11022980
EAN-Nummer	4002516138631
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Flächenbündiger Einbau	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Kombinierbar mit SmartLine	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	6
Anzahl der Kochbereiche	3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Flex-Kochzonen	
Anzahl	6
Art	PowerFlex-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	3400
Max. Leistung in W	3150
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	mittig
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300


KM 7575 FL
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 3 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke

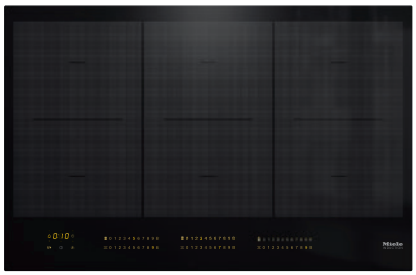

EAN-Nr.: 4002516138631 / Materialnummer: 11022980 /
Alte Materialnummer: 26757570D

Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Rezepte	•
Smart Extras	
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Wischschutz	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780

KM 7575 FL
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 3 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke

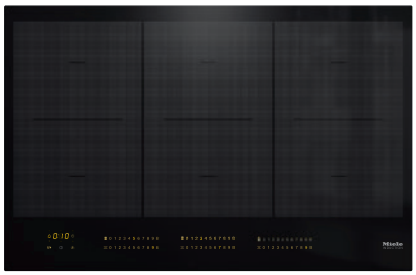


EAN-Nr.: 4002516138631 / Materialnummer: 11022980 /
Alte Materialnummer: 26757570D

Gewicht in kg	16
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	11,00
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50 - 60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•


KM 7575 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 3 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke

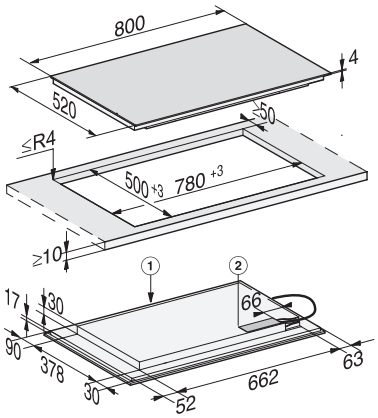

KM7575FL, KM7576FL aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

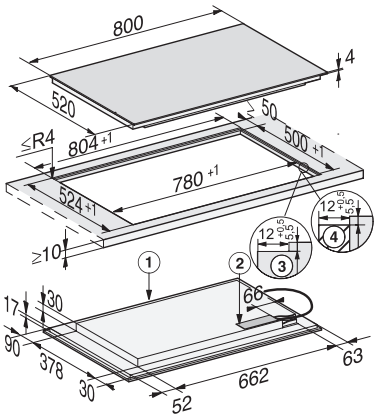

KM7575FL, KM7576FL flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)